



# Mini CC小空间会议系统 八大亮点!

还在为小型会议室没有解决方案发愁吗?  
还在为小型会议沟通效率低下而烦恼吗?  
还在为组建小型多媒体会议室而头疼吗?

Mini CC小空间会议系统 为您解忧




## 1 多领域全方位系统解决方案

本系统是以Unitsys云交互平台为核心，以互联网环境为基础的的会议系统，Unitsys云交互平台是用于各种类型场所的多功能系统搭建，集云互联、信息交互、大数据应用于一体，能提供在多个行业领域为用户全方位的系统解决方案。



## 全面的网络化云管理

整个系统可同时支持音频和视频采集与传输，并可完成多路音视频源的网络漫游与任意播放切换。同时亦配备了中控控制接口，可对音响系统、灯光系统等周边设备进行同一控制，实现全面的网络化云管理。

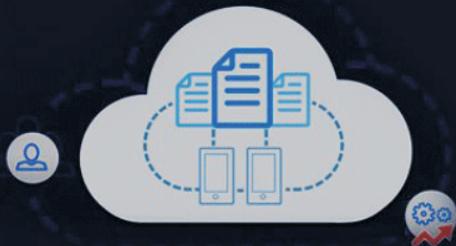

### 3

## 可靠的信号处理模块

Mini CC是一款应用于Unitsys系统中的高性能的流传输和记录处理器，可捕捉视音频信号源和演示内容，亦是房间控制的核心设备。



## 多点音视频设备的完美掌控

### 4

- 支持系统中的控制、传输、处理、管理、存储五大功能。实现多路视音频信号源切换，实时进行流传输或记录以用于未来参考，创造性的运用了最新的物联网、云技术，通过智能化控制界面，实现“实景化”双向控制



## 5

## 更便捷的操作方式

Mini CC提供更便捷的操作方式，仅需一键即可布置会议场景，并提供高度自定义的场景编辑，用户可根据自己需求添加不同类型的场景



## 更全面的兼容体系

## 6

Mini CC提供更全面的兼容体系，支持市面上多种类型，品牌的设备，包括电灯、电视、空调、投影仪等等。



## 7

## 物理面板操作更简便

Mini CC提供物理面板（包括物理红外面板）高度自定义配置，使场景可在移动端亦可在物理面板按键一键布置。



## 灵活切换控制会议室

## 8

Mini CC移动端提供灵活的中控设备切换机制，可随意切换中控设备从而控制任意会议，达到对多个会议室控制的目的。



## MINI CC主机 TR-0700



- ◆精致外观设计，可放置桌面，不见任何一个螺丝孔，尽显高贵典雅风采。
- ◆接口采用模块化设计，用户可以根据需要自定义所需的功能模块。
- ◆设备支持热拔插，即插即用，安装简单、快速。
- ◆可通过控制面板或外部控制系统方便地进行配置和操作。
- ◆最高支持2K分辨率。

## 安卓客户端APP软件TR-0720A



- ◆精致外观设计，可放置桌面，不见任何一个螺丝孔，尽显高贵典雅风采。
- ◆接口采用模块化设计，用户可以根据需要自定义所需的功能模块。
- ◆设备支持热拔插，即插即用，安装简单、快速。
- ◆可通过控制面板或外部控制系统方便地进行配置和操作。
- ◆最高支持2K分辨率。

## IOS客户端APP软件 TR-0720I



- 一款为实现智能化办公而对企事业单位办公场所中的设备进行基础配置、远程操纵、搭建场景等操作，可捕捉视音频信号源和演示内容，亦是房间控制的核心设备。
- 基于配备音视频采集、传输，集中控制等接口,通过移动端的控制软件，形成了一个高性能音视频交互处理和集中控制中心节点。
- 云端控制器便于集成、易于控制和操作，主要适用于简单会议室、视像会议系统等场合。

## 桌插 (HDMI+VGA) TR-0721



- ◆支持HDMI、VGA信号输入，通过按钮可快速切换信号，性能稳定、安全、可靠
- ◆适用于教室、会议室办公桌等场合。
- ◆产品采用银白色铝材，嵌入式安装，安装方便灵活，外观小巧玲珑，美观实用。
- ◆采用掀盖式设计，可有效防尘。使用时只需轻按压活动面板，所有接口就会完全展现在眼前，使用后果上保护盖，整个桌插与桌面保持平齐，使桌面更加整洁。

## 桌插 (HDMI+HDMI) TR-0722



- 支持两路HDMI信号输入，可通过按钮或指令快速切换信号，同时支持KVM功能，性能稳定、安全、可靠
- 适用于教室、会议室办公桌等场合。
- 产品使用金属拉丝工艺面板，磨砂机壳，亚克力光泽接口，手感舒适，美观大方。

## 三键灯光控制面板 TR-0723



- ◆通信协议：应用层采用AllGo，底层采用Rime
- ◆双向通信：双向通信，众多参数可设置，支持多个厂家的智能主机
- ◆场景功能：可以设置多达32个场景
- ◆上报功能：按下按键状态上报给主机
- ◆多控功能：支持遥控器可以直接控制开关，总共可以存储60个对码命令
- ◆互控功能：开关的任何按键可以作为遥控按使用，开关与开关之间可以实现互控

## 电动窗帘 TR-0725



- ◆电动开合帘电机，内置感应电动开合帘，采用先进的距离智能识别技术。
- ◆适用于家庭、别墅、公寓楼、休闲场所、酒店、会议室、咖啡厅等。
- ◆采用自动润滑静音设计。
- ◆断电情况下，可像普通窗帘一样使用。

## 电动投影幕接收器 TR-0726



- ◆ 通信协议：应用层采用AllGo，底层采用Rime。
- ◆ 双向通信：双向通信，众多参数可设置，支持多个厂家的智能主机。
- ◆ 场景功能：可以设置多达32个场景。
- ◆ 上报功能：按下按键状态上报给主机。
- ◆ 遥控功能：支持遥控器可以直接控制开关。
- ◆ 互控功能：开关的任何按键可以作为遥控按使用，开关与开关之间可以实现互控。

## 可编程8键面板TR-0728



- 面板具备有八个可编程按键，可自定编程按键功能，如音视频信号切换控制、中控信号控制、系统开关控制、音频音量控制、会议系统控制等。
- 支持独立输出RS-232控制代码，可以控制各种设备。
- 最高72MHz工作频率，支持1.25DMips/MHz快速切换操作。
- 后面板1路232 HDBaseT接口，支持RS-232控制信号。
- 内置1路IR传感器。

## 高档会议音箱 TR-0730



型号	TR-0730
阻抗	8Ω
频响	90Hz~20KHz
额定功率	30W
灵敏度	93dB/W/M
高音	1寸高音单元×1
低音	5寸低音×1
尺寸(D×W×H)mm	140×280×180
重量	2.8 Kg



让世界尽享完美视听空间

预知更多产品详情，敬请登录 ITC 官网：[www.itc-pa.cn](http://www.itc-pa.cn)



敬告：

本产品册子是概括性图册资料，如不经 ITC 公司书面同意，此图册资料不能用于任何其他途径。因产品不断升级改进，本图册所提供的产品图片及技术参数等仅供参考，请以产品实物为准，ITC 公司保留有关产品设计及规格修改的权力，产品如有改动恕不事先通知。

经销商：